


La desolladora 362 lleva 30 años en nuestra línea de producción. Este modelo de mesa completamente reformado sigue usando el mismo diseño, de eficacia ampliamente demostrada, para pelar un gran gama de pescado. Ideal para industrias pequeñas y medianas. Una construcción compacta y robusta en acero inoxidable para pelar de manera eficaz y fiable con el máximo rendimiento.

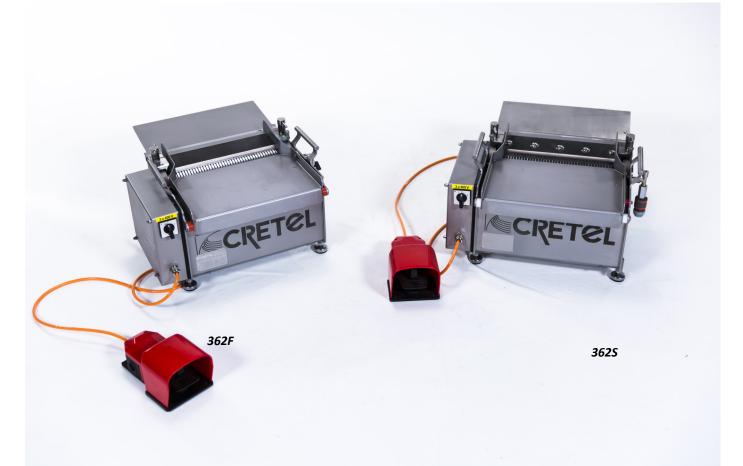

Aplicaciones

362F_ Zapata Ciega

Para pelar una amplia variedad de especies de peces, sea entero o fileteado, como Bacalao, Platija, Halibut, Ray, Skate Wings, Turbot, y otros.

362S_ Zapata con Cuchilla

Para pelar de todo tipo de filetes de pescado tales como brema, carpa, Mahi mahi, perca, salmón, pargo, calamar, Tilapia y otros.

Caracteristicas

- Compacto con empuñaduras, fácil de mover.
- Construcción completamente soldada para evitar que la suciedad y la humedad penetren dentro del gabinete.
- Sistema de pulverización de agua con volumen adjustable
- Limpieza permanente del rodillo primario mediante un sistema incorporado de peine o decapante.
- Conforme a los estándares actuales de CE

Opciones y Accesorios

Otros voltajes disponibles:

3 x 230V - 50 Hz

230V Single phase - 50 Hz

110V Single phase - 50 Hz

Tubo de agua extra(Snaplock):

Para control adicional en el flujo de agua.

Diferentes rodillos dentados:

El rodillo con dientes determina el tipo de peces que se pelarán.

Sistema de Corte Profundo:

Cuando se requiere un corte profundo, el sistema mejora el ajuste del espesor.

Placa de guía:

Para especies delicadas y pequeñas, la placa de guía garantiza la correcta alimentación manual de los peces.

Rodillo de prensa:

El rodillo de presión en la parte superior de la zapata de pelado garantiza la presión perfecta del pescado en el rodillo.

Carretilla:

Carro de acero inoxidable con ruedas pivotantes diseñado para la colocación perfecta de la máquina en la parte superior y el depósito de la caja para la piel en la parte inferior.

Colector de piel:

Carro de acero inoxidable con ruedas pivotantes diseñado para la colocación perfecta de la máquina en la parte superior y el colector de piel en la parte inferior para colocar la piel con el filete.











Modelo	Capacidad	Ancho de Pelado	Peso	Suministro Eléctrico	Dimensión (L x A x A)
362 F	20 – 40 pcs/min	360 mm	62 Kg	0.75 kW / 3 x 400V 50 Hz	400 x 590 x 340 (mm)
362 S					



